

Xcortech XT301 Compact Airsoft Tracer Unit Manual

操作設定

LED 顏色:

- 紅色LED 代表設定模式
- 綠色LED 代表設定參數

例:

- =紅色LED閃爍2次, 為 APO 設定
- =綠色LED閃爍3次, 為APO mode 3

Setting mode (Red)/ 設定 mode (紅色LED)

LED顏色	閃爍次數	Mode 名稱	Mode 的參數
紅色	●	Brightness 亮度	四種不同亮度設定, 省電模式力,低, 中,高 亮度
紅色	●●	Auto Power Off (APO) 自動關機模式	有3種自動關機模式
紅色	●●●	Exit setting 結束設定	

Adjust parameter (Green)/ 調整參數 (綠色LED)


Parameter / 參數	●	●●	●●●	●●●●
Brightness/ 亮度	ECO/ 省電	Low/ 低亮度	Middle/ 中亮度	High/ 高亮度 (Default)/ 出廠設定
Auto Power Off (APO) / 自動關機模式	MODE 1 (Default)/ 出廠設定	MODE 2	MODE 3	-

short → 短按一下放掉

LONG → 長按 5 秒鐘

short

Power ON (Normal OP.)
電源開啟

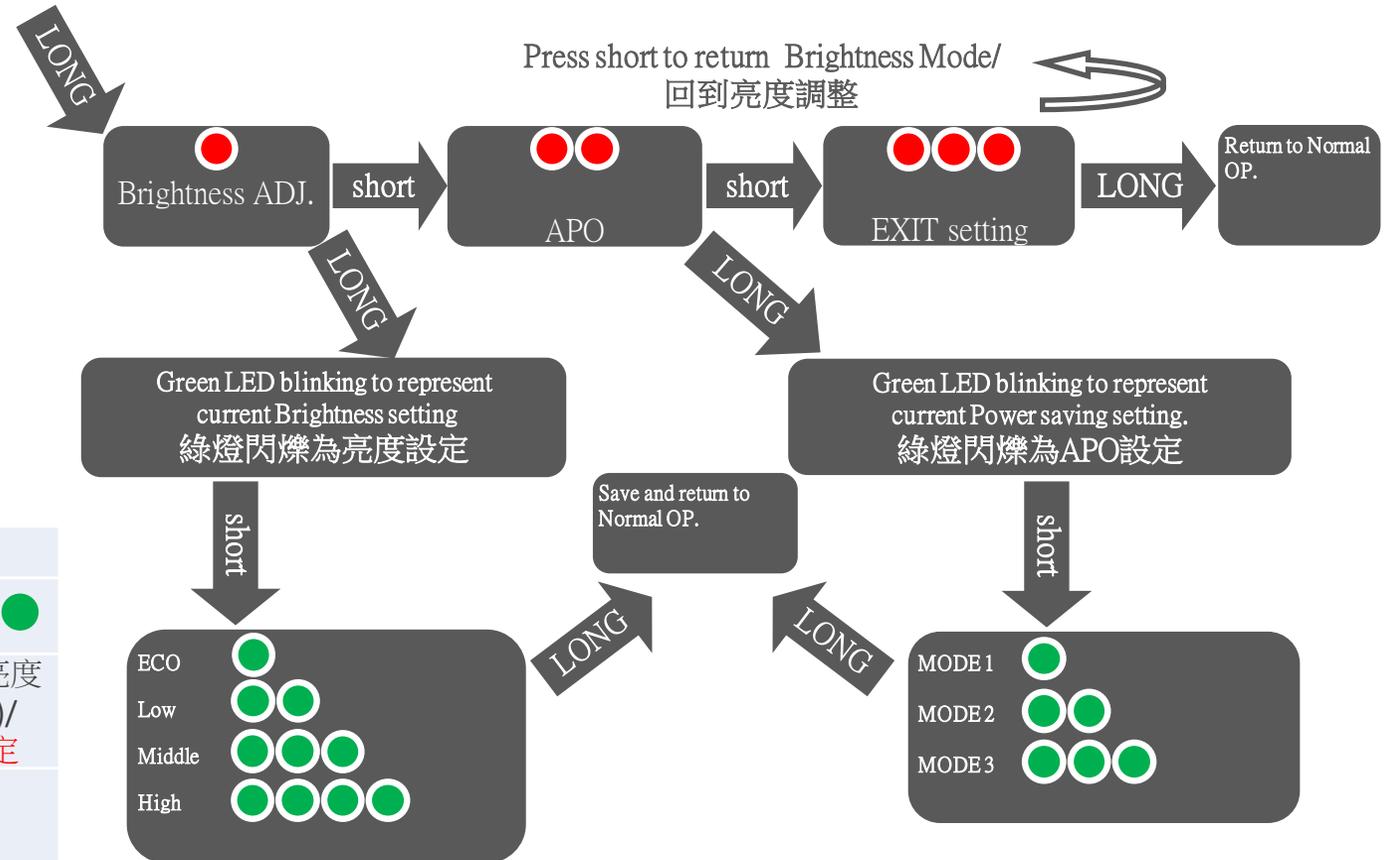

Xcortech XT301 Compact Airsoft Tracer Unit Manual

● Detail of Auto Power Off (APO)/自動關機解說

電源開關控制	Power Off by/ 關機條件	Power On by/ 開機條件
APO Mode/自動關機模式 Mode 1/ 模式 1: (Default)/ 出廠設定 Timer + Motion (Sensor) 時間 + 移動偵測	110秒 沒有移動 或 按下電源鍵	移動 * 或 按下電源鍵
Mode 2/ 模式 2: Timer/ 時間	15分 沒有射擊 或 按下電源鍵	按下電源鍵
Mode 3/ 模式 3: 沒有自動關機 開機後永遠開機, 直到低電源保護, 關機	按下電源鍵	按下電源鍵

在上述任何一種模式下，如果100秒內沒有動作，XT301將進入省電狀態。

只要有移動(動作), 就會自動停止省電模式

*如果最後一次是手動關機, 任何移動(動作) 就不會自動關機了

● LED indicator/LED 顯示

開機後電源指示燈, 每4秒會閃爍一次

LED 閃爍次數對應APO 模式

閃爍1次: APO 模式 1

閃爍2次: APO 模式 2

閃爍3次: APO 模式 3

LED 電量顯示, 可以顯示4種電量

 電量充足

 電量一般

 電量偏少

 電池即將用盡

當充電時紅色LED 閃爍, 充飽電會便成綠色 (一段時間後, 綠燈熄滅)

Xcortech XT301 Compact Airsoft Tracer Unit Manual

特點

- 可以裝入既有滅音管升級為發光器 (請參考外觀尺寸)
- 使用高功率紫外線LED燈
- 電池滿電可以射擊20,000發
- 可支持35 RPS (2100 RPM) 以上連發射數
- 使用雙側光源可使BB彈發光更均勻
- 內建動作感測器, 可全自動開關機, 自動省電睡眠 (動作即開機)
- 內建電池, 電池電量顯示 (綠, 黃, 棕, 紅燈)
- 使用Micro USB 充電
- 緊急充電5分鐘可以射擊 1000發
- 低電壓自動關機(電池保護)
- 建議每三個月充電一次

規格

- 顏色: 黑色
- 外徑: 29mm , 長度: 60mm
- 接口: 11mm 正牙
- 重量: 41g
- 材質: 鋁合金
- 內附: 14mm 逆牙轉接頭
- 適用綠色夜光BB彈

