

Xcortech X3200 MK3 說明書

一. 產品介紹

X3200 MK3 是一款高性能及高精準BB彈測速器。

測速器使用高密度感測器, 對於小直徑的BB彈也可以精準測量. 可以測量BB彈的初速及連發射速.




測速器可以設定BB彈的彈重, 直徑來計算其能量(焦耳), 可顯示不同的單位(公英制), 並且記憶最後25組資料, 主機可以調整背光亮度, 對比, 外部電源輸入及設定 APO (Auto Power Off)...

使用前請撕開-
螢幕保護貼




二. 測速器介紹


外觀介紹: 電源鍵, 方向鍵

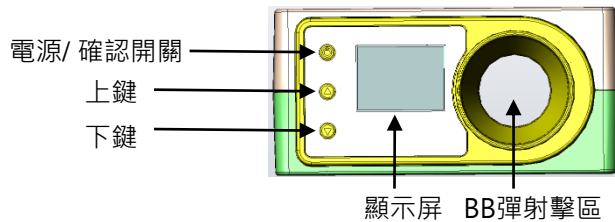

◎ SCR1: 測速畫面一, 顯示連發射速與單發初速

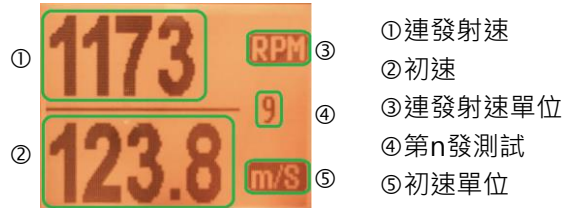


◎ SCR2: 測速畫面二, 顯示說明如下

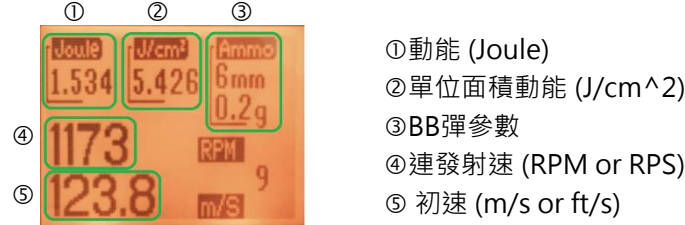

三. 功能設定說明(MENU)

◎ SHOT MEMO.: 最後25發記憶




一共有25組記憶, 可記錄25組
RPM跟SPEED

◎ AMMO: BB彈參數設定

NO.	WT.	CAL.
>1	0.2	6
2	0.25	6
3	0.43	6
EXIT		


一共有3組可設定, 每一組可設定的彈重(WT)與直徑(CAL)

◎ UNIT: 單位設定



※ ROF: Rate Of Fire 連發射速
RPM: Round Per Minute
RPS: Round Per Second
※ SPEED: 初速
m/s: 公尺/秒
ft/s: 英尺/秒


◎ APO: 自動關機設定



※ 可選擇5, 10, 30, 60分鐘
閒置時自動關機以節省電源


註: 當電池達到低電壓時將強迫關機, 以保護充電電池

◎ BACK LIGHT: LCD背光設定



※ TYPE: AUTO/ ON / OFF
※ BRI (Brightness): HIGH/ MID/ LOW
※ REV (Reverse): LCD畫面反向

◎ CONTRAST: LCD對比設定



※ ADJUST: 調整範圍 0 ~ 29
※ DEFAULT: 默認值為14

◎ RESET: 回復出廠設定



四. 規格

1. 測量規格:

- ◎ 初速測量範圍: 30.00 ~ 400.0 (公尺/秒)
- ◎ 連發設速測量範圍: 100 ~ 5000 (發/分鐘)

2. 測速單元規格:

- ◎ 底部腳架螺絲孔, 可安裝於相機腳架上
- ◎ 測速器測量管徑: 24 mm
- ◎ 測速器電源: AA電池*2
- ◎ 可外接micro USB電源(5V/0.5A以上), 無充電功能.
- ◎ 尺寸: L x W x H = 113 x 97 x 55 (mm)
- ◎ 重量: 205g
- ◎ 如使用瓦斯或CO2的槍來測速時, 會產生煙霧, 建議槍口距離測速器10公分以上的距離來測速, 以避免煙霧干擾.